

GPLINK

Innovation möter säkerhet

GPLINK **RSB 800**

**GUNNAR
PREFAB AB**

Säkrare system med smart sammankoppling

GPLINK RSB (Road Safety Barrier) är vår nya serie vägräckessystem som är framtaget för alla trafikanter säkerhet. Tillsammans med den nya sammankopplingsdetaljen **GP Connect** ger barriärsystemet en mycket hållbar, säker och enkel lösning där man vill minimera framtida underhåll kring vägräckessystemet.

Smidig och säker hantering

Sammankopplingsdetaljerna har inga lösa eller rörliga delar och är symmetriskt utformade för att passa ihop automatiskt. Detta gör att elementen kan installeras i båda riktningarna och enkelt lyftas bort eller återmonteras var som helst i barriärsystemet. Lösningen ger en snabb, enkel och framför allt säker installation.



GP Connect

GPLINK **RSB 800**
6 m



Teknisk data

Längd	Sammankopplingsdetalj	Fotbredd	Höjd	Vikt	Minsta kurvradie
6 m	GP Connect 90	550 mm	800 mm	3 300 kg	110 m

Prestanda i enlighet med SS-EN 1317-2



Väsentlig egenskap	Prestanda	
Prestanda vid påkörning	6-meter	
Förankring/Montering	Fritt stående på underlaget	
Kapacitetsklass	N2	
Minsta installationslängd	48m	8 st element
Minsta uppställningslängd före/ efter arbetszon (förankringslängd)	17m	
Skaderiskklass	B	
ASI (Acceleration Severity Index)	1,3	
THIV (Theoretical Head Injury Velocity)	23km/h	
Fordonsinträngning	NPD	
Normaliserad arbetsbredd	W4 (1,18m)	
Normaliserad dynamisk utböjning	0,58m	
Snöplögsklass	4	
Beständighet	C35/45 – XD3/XF4	





Mått


GPLINK **RSB 800** - GPC90

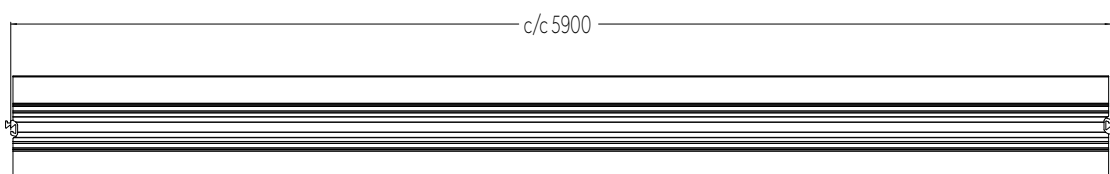


GPLINK **RSB 800**

Möjlighet till vinkling

GPLINK **RSB 800** - GPC90

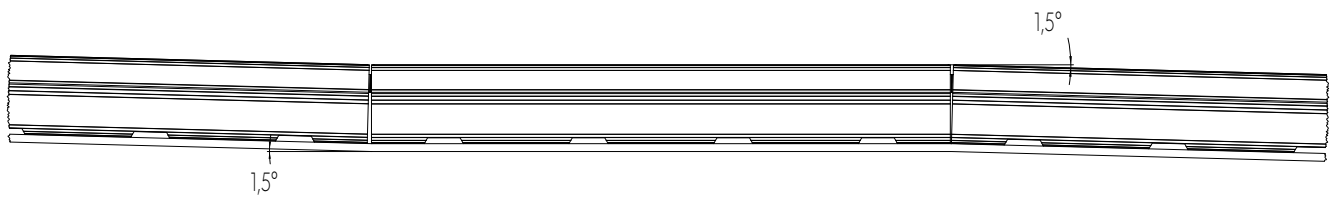


Radie

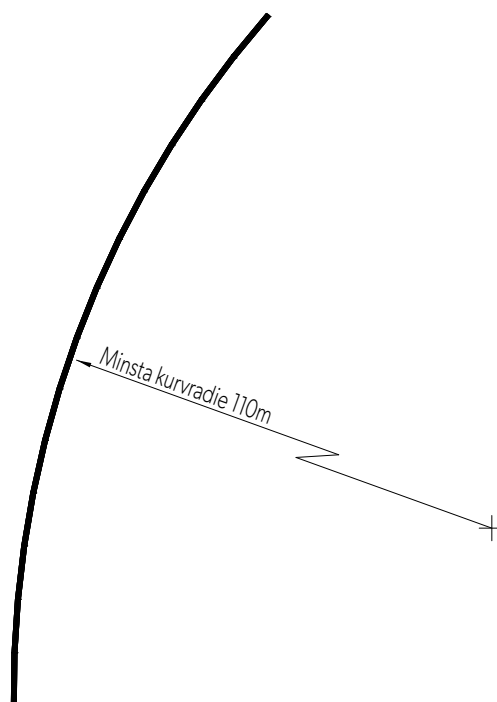

Montering

Sammankoppling av elementen sker vertikalt och med dimensionerad lyftsax avsedd för ändamålet. Sammankopplingsdetaljerna innefattar inga lösa eller rörliga delar utan är symmetriskt utformade för att passa i sig själva. Detta medför att man kan installera elementen i båda riktningarna samt lyfta bort och återmontera valfria element var som helst i uppställningen av barriärsystemet. Denna lösning ger en snabb, enkel men framförallt säker installation av produkten.

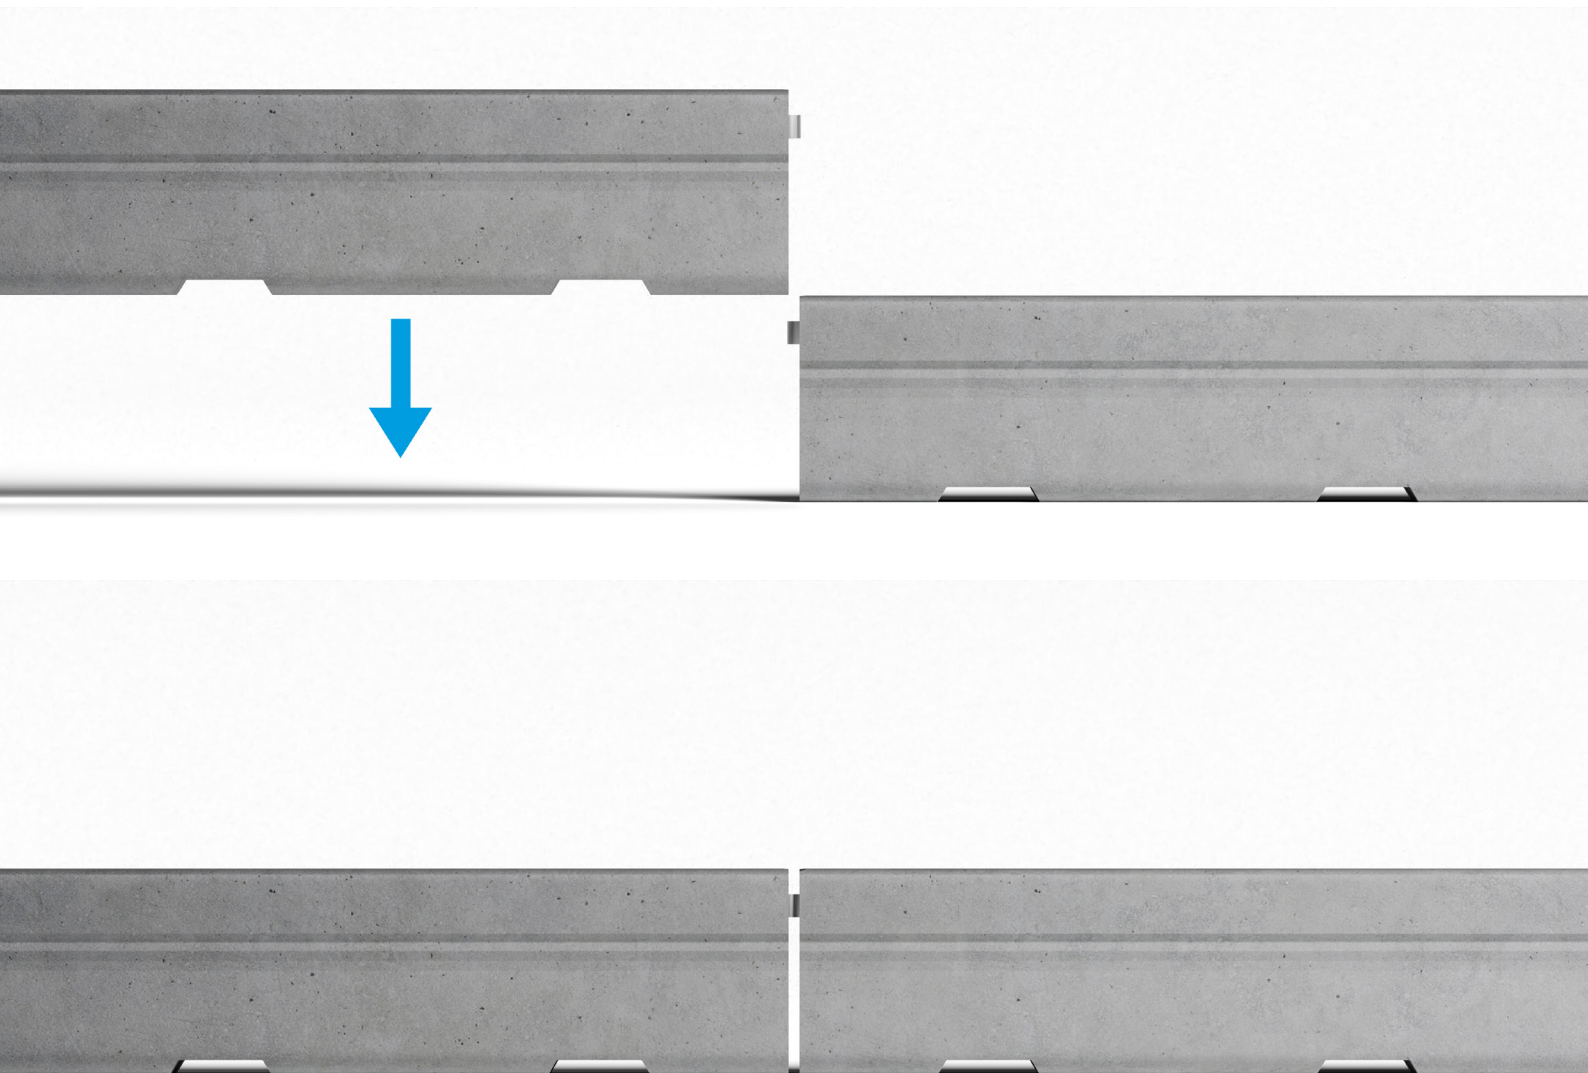









Berg Olles Väg 26, 795 32 RÄTTVIK
gunnarprefab.se, gp@gunnarprefab.se, Tel 0248-131 30